

Návod k obsluze

EBA 1126
EBA 1126 CC





Přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění.
Návod k obsluze musí být vždy dostupný.



Stroj nesmí být obsluhován dětmi.



Nesahejte do vstupní štěrbině a nedotýkejte se řezacího mechanismu!




Dlouhé vlasy mohou být zachyceny a vtaženy do řezacího mechanismu!



Pozor na kravaty a volné součásti oděvu!




Pozor na volné šperky!

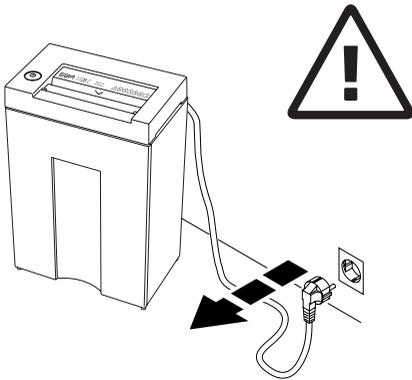


Při čištění a manipulaci se strojem
vždy odpojte ze sítě!

Neprovádějte na přístroji sami žádné opravy.

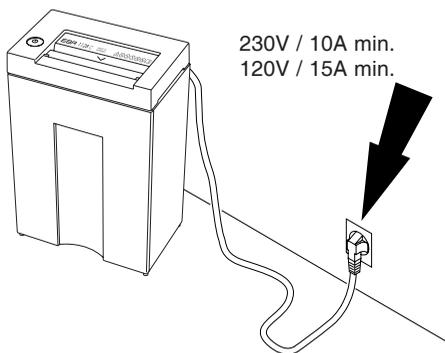

230V / 10A min.
120V / 15A min.

Vždy mějte volně přístupné připojení k síti.

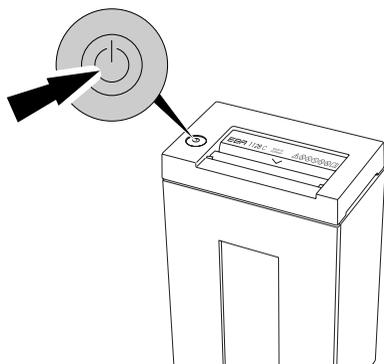


Po 30-ti minutách ve stand-by režimu úplně odpojí odběr el. energie ze sítě.

Automatické spuštění a vypnutí skartace fotoabuňkou. Zpětný chod s automatickým vypnutím.

Multifunkční ovládací tlačítko **EASY-Touch** zajišťuje snadné, intuitivní ovládání, jednotlivé pracovní režimy jsou indikovány barevným světlem.

EBA 1126 0,135 Wh

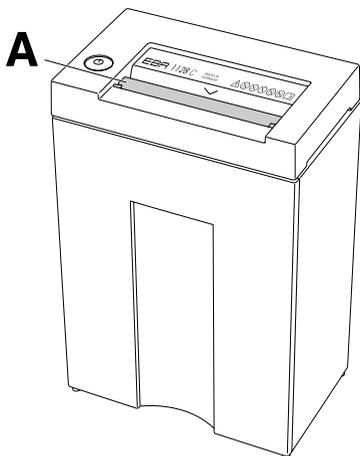


Nepracujte se skartovačem bez **mechanické jistící klapky**. (A)

Mechanická jistící klapka v místě vstupu skartovaného materiálu slouží jako doplňující jistění přeplnění, současně pomáhá zabraňovat vstupu nevhodných materiálů


EBA 1126


EBA 1126

Umístěte skartovací hlavu nahoru na skříňku.

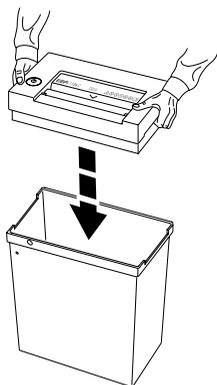


Zapojte kabel do zásuvky.

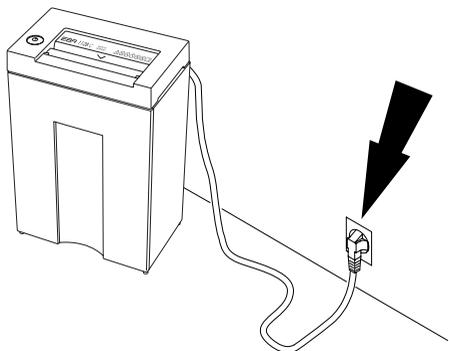

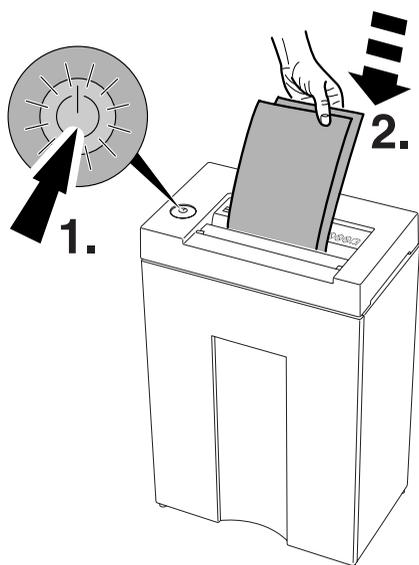


Zmáčkněte tlačítko, stroj je připraven, jestliže symbol svítí zeleně (1.). Stroj začne automaticky skartovat při vložení papíru (2.) a automaticky se zastaví při dokončení skartace.





Automatický STOP, jestliže vložíte větší množství papíru:

→ Automatický zpětný chod, jestliže se papír zasekne (tlačítko "ON/OFF"  svítí červeně) (1.).




Vyjměte papír (2.), a znovu ho vložte ke skartaci v menším množství (3.).




Pokud zůstane ve skartovacím mechanismu zablokovaný papír a tlačítko svítí červeně (4), zmáčnete jej a spustíte zpětný chod (tlačítko se rozsvítí zeleně) - vytáhněte papír z řezacího mechanismu (5).

EBA 1126


Pokud je odpadní koš plný, vyprázdněte jej.

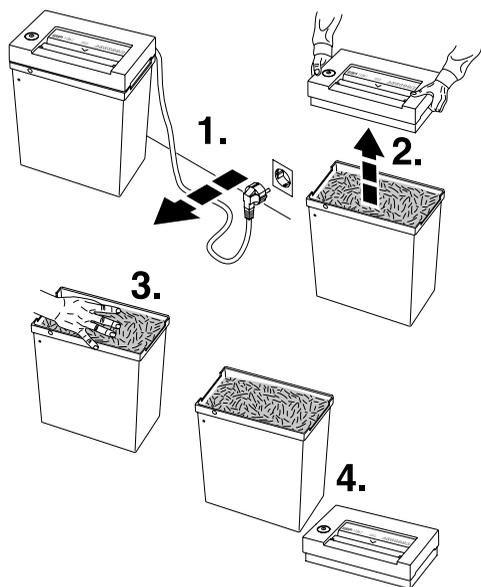

Jestliže se omezila kapacita přístroje, popř. po vyprázdnění pytle, doporučujeme promazat skartovací mechanismus! (viz obrázek)

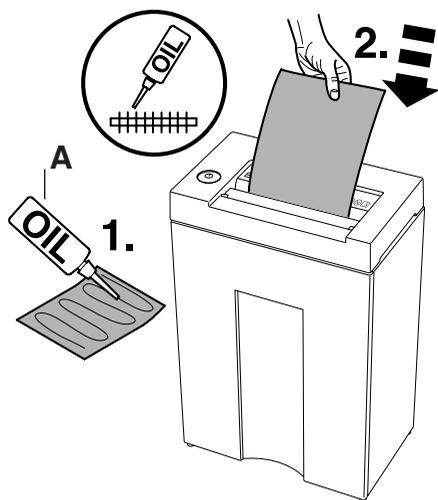

Postup:N
- naolejujte speciálním olejem pro skartovače list papíru a skartujte ho

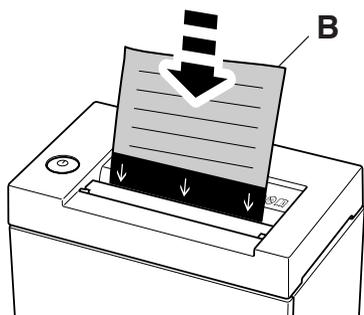

-použijte speciální čisticí olejový papír z naší nabídky




Občas vyčistěte výstupní oblast skartovací hlavy.

Odpojte kabel ze sítě !!!

Odstraňte zbytky papíru štětečkem.


Pozn. Nebezpečí úrazu!

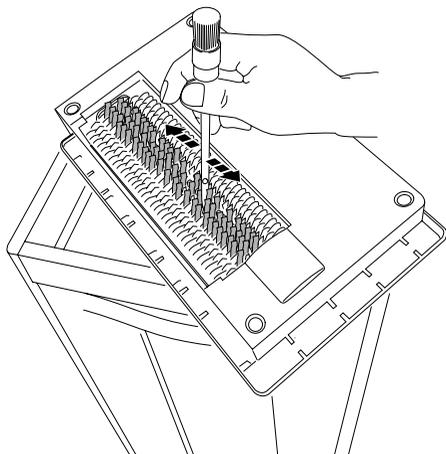

Přístroj nelze zapnout?




Je přístroj zapojen v síti?

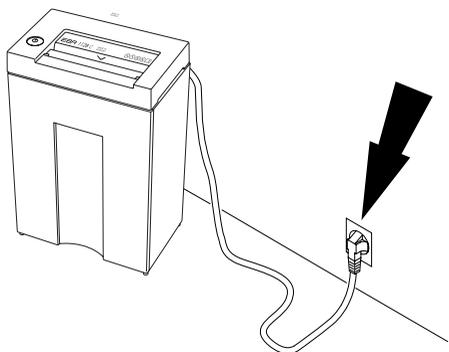


A


Skartovací hlava je umístěna správně na podstavci?

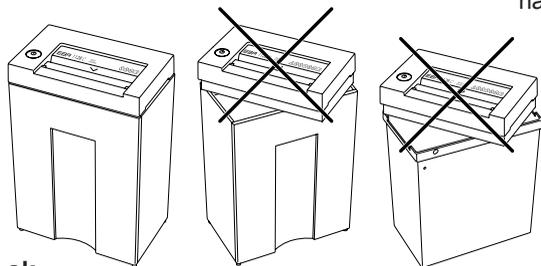


ok

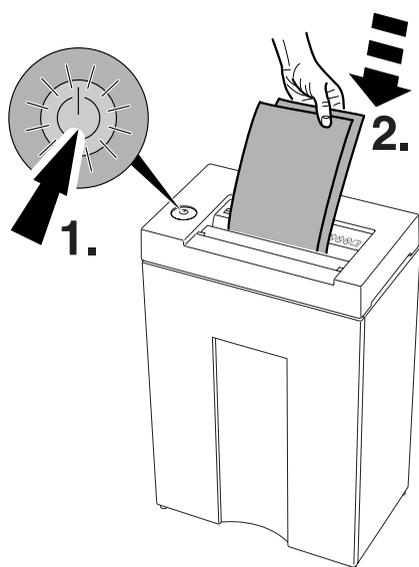


Přístroj je zapnutý, tlačítko  jsvítí zeleně (1.) ? **Vložte papír vše je OK.**

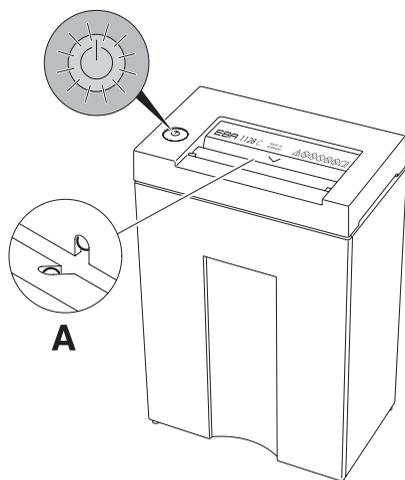


Byl papír zaveden přímo doprostřed štěrby?
(foto-senzor) (A).

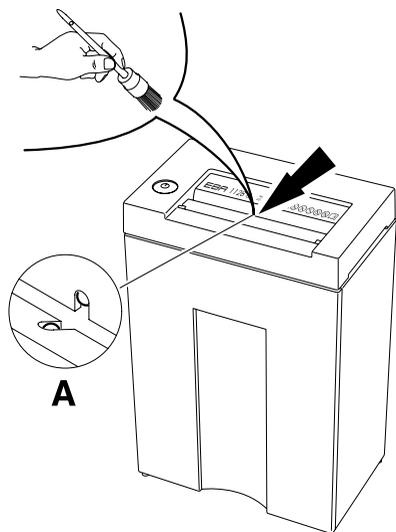**Přístroj stále pracuje, nelze zastavit?**

- vyčistěte štětečkem oblast foto senzoru.

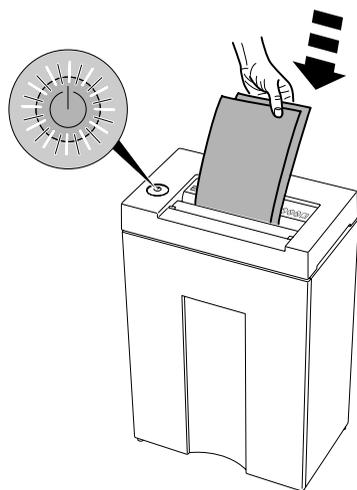**Přístroj se zastavuje v průběhu skartace?**


důvod: přetížená tepelná pojistka
zchlazovací perioda (10-15 min.)

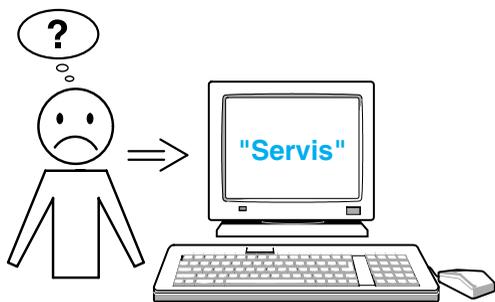

V případě jakýchkoli jiných problémů
nebo dotazů se obraťte
na Vašeho dodavatele.



Příslušenství:
Olej pro skartovací stroje 200 ml



Čistící olejový papír pro skartovací stroje

EBA



EBA 1126

Poznámky: